



"Data encode"

I

"Data encode"

---

1		1
2		1
3	Data encode	1
4		2
5		3
6	?	4
1	.....	4

1

"Data encode" JSON, XML-RPC CSV.  
 JSON MQTT ,

2


Data encode :  
 : Windows 2000 SP4 , 32-x 64-x  
 , - : 5 MB  
 :  
 , ( ), Advanced Serial Data Logger.  
**Microsoft Vista** :  
 : Program Files,  
 :  
 1. ,  
 2. ;  
 3. Windows Vista .  
 . - Google.

3

**Data encode**

1. ( , Advanced Serial Data Logger), ;
2. ;
3. ,
4. Windows;
5. " " ;  
 , " "

.1-2.

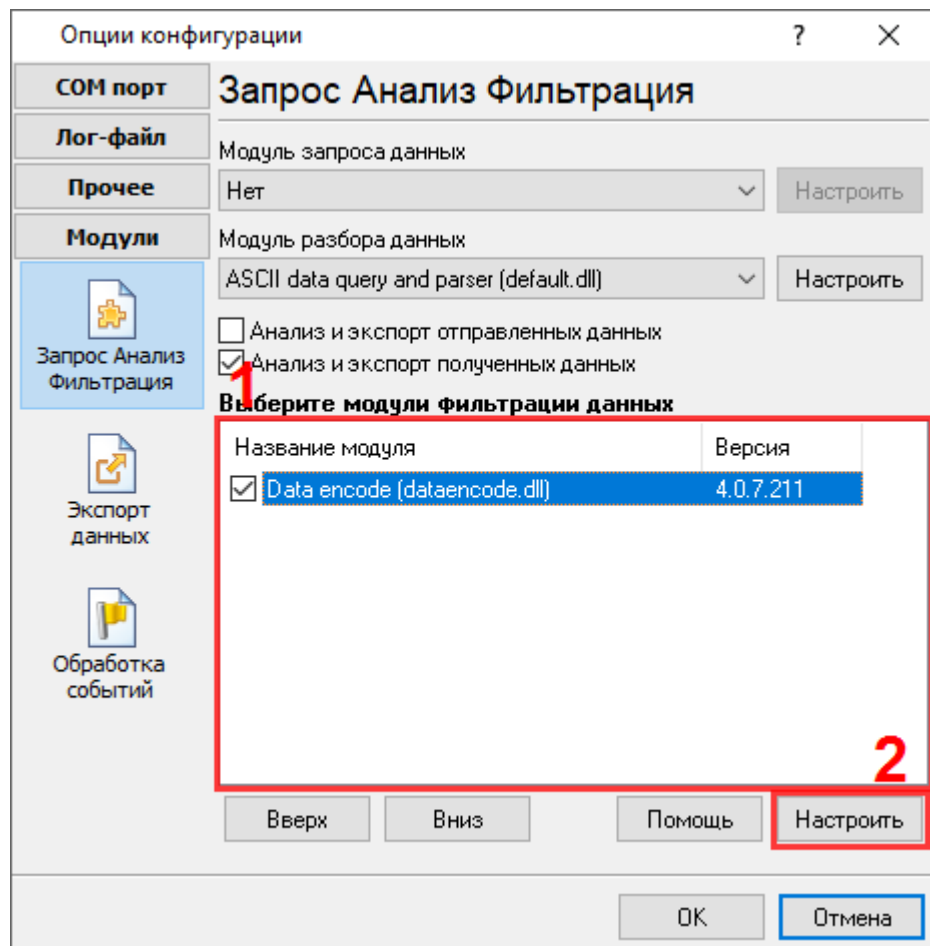

## 4

Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

## 5

"Data encode" ( .1)

Data encode 4.0.7 build 211

Форматирование: JSON

Компактный

Добавлять перевод строки в конце: #0D#0A

Присваивать результат переменной: JSON\_DATA

Отправлять в другой источник данных (напр. COM1): COM1

Кодировать переменные (одна в строке)

DATA\_SOURCE\_NAME->name  
DATE\_TIME\_STAMP->timestamp  
VAL1  
VAL2  
VAL3  
VAL4

Вы можете присвоить новое имя в виде: СтароеИмя->НовоеИмя

OK Отмена

.1.

### JSON

```
{
  "firstName": "John",
  "lastName": "Smith",
  "isAlive": true,
  "age": 27,
}
```

XML-RPC

```
<PutData>
  <value><i4>1404</i4></value>
  <value><string>Something here</string></value>
  <value><i4>1</i4></value>
</PutData>
```

CSV

```
"1997", "Ford", "E350"
```

CR (0x0D) LF (0x0A). ASCII

redirect". "Data

```
VAR1->variable1
VAR2->variable2
```

**6**

**?**

**6.1**

"Plugins"

( )-

%s [%s] -

(%s) -

%s. (%s) -

%s. (%s) -

( , ).

[support@aggsoft.ru](mailto:support@aggsoft.ru).

"%s"