



"Data From List"

1		1
2		1
3	Data From List	1
4		2
5		3

1

"Data From List"

"Expressions" "Script Execute".

2

Data From List

: Windows 2000 SP4

32-x 64-x

5 MB

( ), Advanced Serial Data Logger.

3

Data From List

1. ( , Advanced Serial Data Logger), ;

2. ;

3. ,

Windows;

4. " ";

5. " ";

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

, " ".


, " ".

, " ".

, " ".

, " ".

. 1-2.

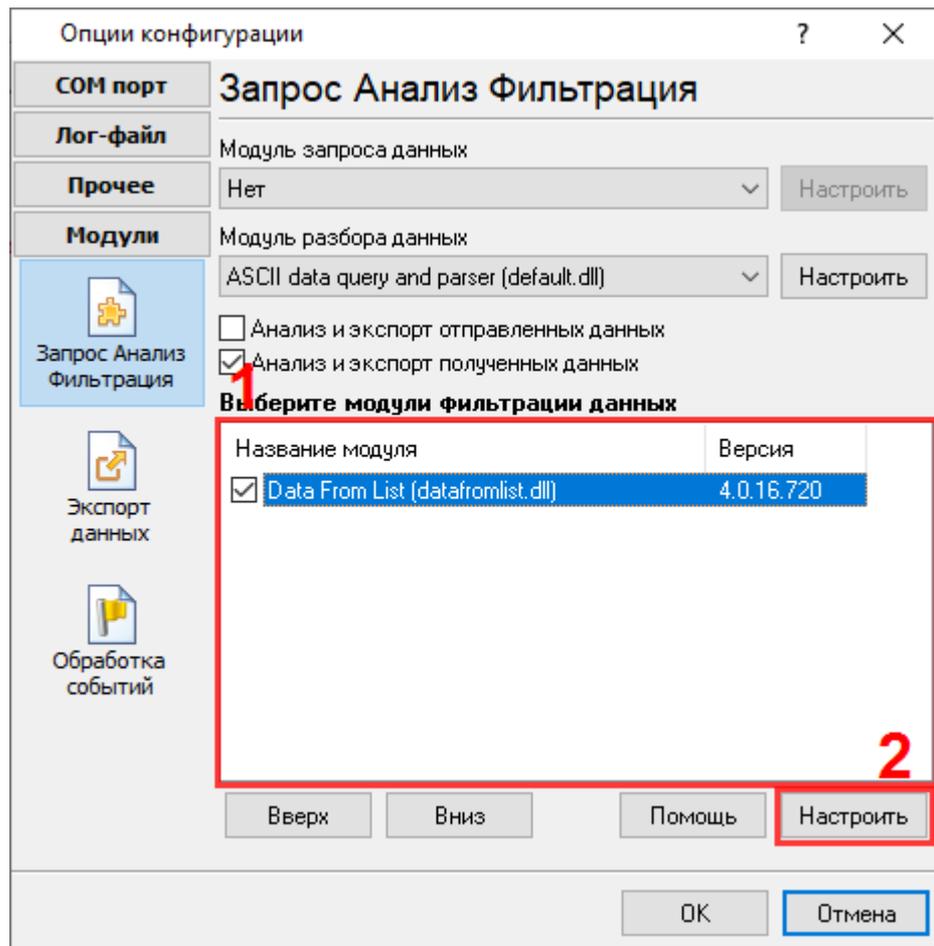

.1.

## 4

### Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

## 5

"Data From List" ( .1)

**Data From List 4.0.16.720** ? X

Этот модуль получает значение переменной парсера и ищет новое значение в указанном списке

Пример: СтароеЗначение1=Новое1;СтароеЗначение2=Новое2;СтароеЗначениеN=НовоеN

Вы можете указать имя текстового файла с вашим списком (одна пара значений на строке)

Переменные

Источник	Получатель	Список
VAL1	VAL1	e:\list.txt
VAL2	NEW_VAR	value1=1;value2=2;value3=3

Устанавливать значение NULL если не найдено значение в списке

OK Отмена

.1.

```
value1=1
value2=2
value3=3
```

NULL -

(value1, value2,

value3 . .),  
(1, 2, 3 , ).