



"Data From List"

1		1
2		1
3	Data From List	1
4		2
5		3

1

"Data From List"

"Expressions" "Script Execute".

2

Data From List

: Windows 2000 SP4

32-x 64-x

5 MB

(), Advanced Serial Data Logger.

Microsoft Vista

Program Files,

- 1.
- 2.
- 3. Windows Vista

Google.

3

Data From List

- 1. (, Advanced Serial Data Logger),

- 2. ;


- 3. ;

- 4. Windows;

- 5. " ";

- 5. " ".

. 1-2.

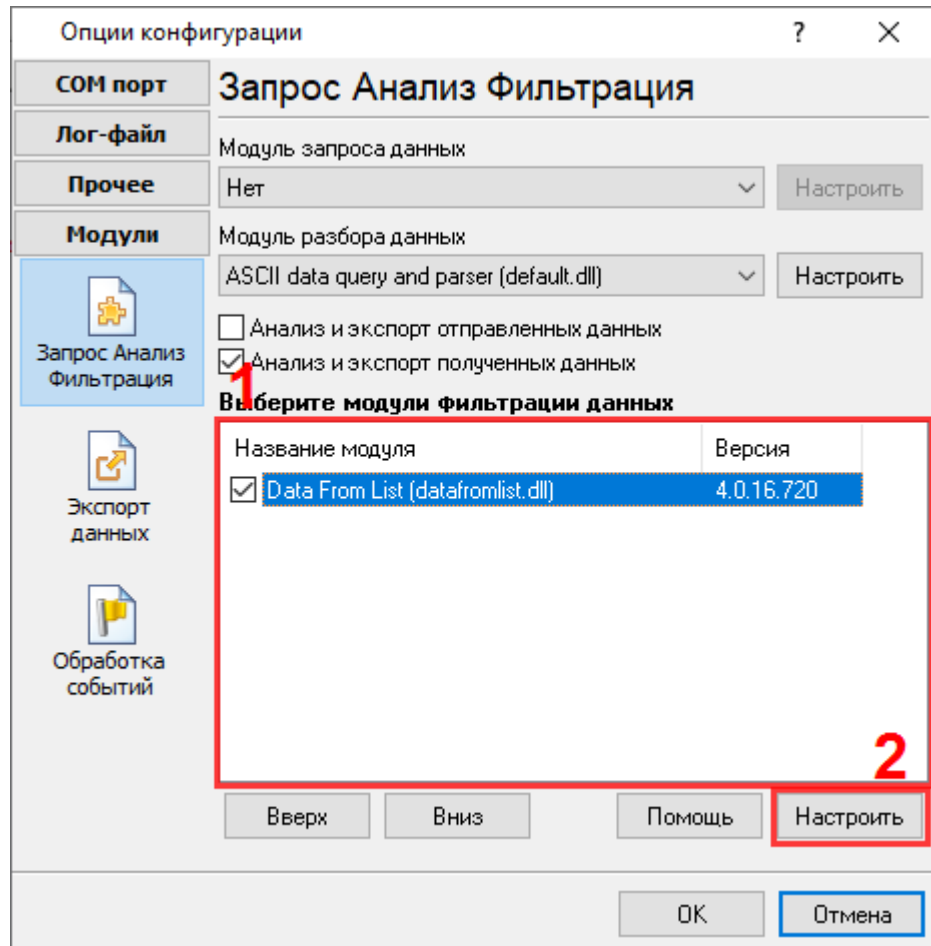

. 1.

4

Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

5

"Data From List" (рис. 1)

Data From List 4.0.16.720 ? X

Этот модуль получает значение переменной парсера и ищет новое значение в указанном списке

Пример: СтароеЗначение1=Новое1;СтароеЗначение2=Новое2;СтароеЗначениеN=НовоеN

Вы можете указать имя текстового файла с вашим списком (одна пара значений на строке)

Переменные

Источник	Получатель	Список
VAL1	VAL1	e:\list.txt
VAL2	NEW_VAR	value1=1;value2=2;value3=3

Устанавливать значение NULL если не найдено значение в списке

OK Отмена

.1.

```
value1=1
value2=2
```

value3=3

NULL -

()

value3 . .),

(1, 2, 3 ,).

(value1, value2,